

Guide d'installation Boundri™

Instructions pour installer vos nouveaux
panneaux de séparation Boundri

Configurations du produit

Risque de renversement

Si l'installation n'est pas manipulée correctement, elle est susceptible de se renverser.

Risque d'écrasement

Les panneaux sont lourds. Une chute des panneaux peut causer des blessures graves. Suivez toutes les consignes de sécurité.

Consignes de sécurité

ATTENTION : contient des petites pièces.

Lisez toutes les instructions d'assemblage du guide d'installation avant de commencer l'installation. Utilisez toutes les pinces de fixation du panneau pour les positions et les tailles de panneau requises.

Information pour l'installation du produit

Épaisseur maximale de la table = 1,25" ou 34 mm

Épaisseur minimale de la table = 0,25" ou 6 mm

Épaisseur du panneau	Configuration de l'encoche
10 mm - 9 mm	3,00 mm
9 mm - 8 mm	3,00 mm + 0,50 mm
8 mm - 7 mm	3,00 mm + 1,00 mm
7 mm - 6 mm	3,00 mm + 1,00 mm + 0,50 mm
6 mm - 5 mm	3,00 mm + 2,00 mm
5 mm - 4 mm	3,00 mm + 2,00 mm + 0,50 mm
4 mm - 3 mm	3,00 mm + 2,00 mm + 1,00 mm


Note : Les pinces comprennent les incrustations requises pour les panneaux Boundri. Les incrustations supplémentaires fournies doivent être utilisées pour les autres panneaux.

Taille du panneau	Distance recommandée Configuration standard	# de Supports
18 in x 24 in	17.5 in	2
18 in x 36 in	25.5 in	2
18 in x 48 in *	19.5 in	3
18 in x 60 in *	17.5 in	4
18 in x 72 in *	21.5 in	4
24 in x 24 in	17.5 in	2
24 in x 36 in	25.5 in	2
24 in x 48 in *	19.5 in	3
24 in x 60 in *	17.5 in	4
24 in x 72 in *	21.5 in	4


Taille du panneau	Distance recommandée Configuration standard	# de Supports
385 mm x 585 mm	450 mm	2
385 mm x 785 mm	650 mm	2
385 mm x 1185 mm *	500 mm	3
385 mm x 1524 mm *	450 mm	4
385 mm x 1830 mm *	550 mm	4
585 mm x 585 mm	450 mm	2
585 mm x 785 mm	650 mm	2
585 mm x 1185 mm *	500 mm	3
585 mm x 1524 mm *	450 mm	4
585 mm x 1830 mm *	550 mm	4

* tailles non disponibles dans la configuration Privacy/Modesty


Configurations du produit

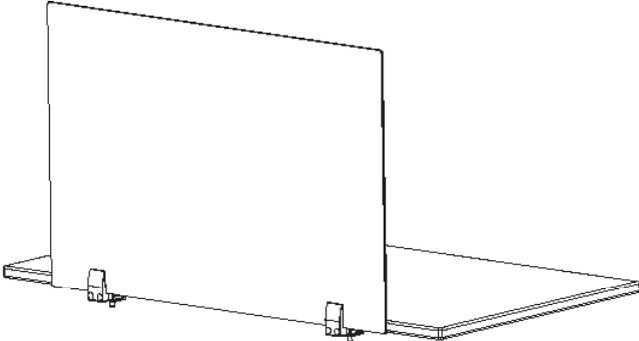


Privacy | Back Mount
Page : 5

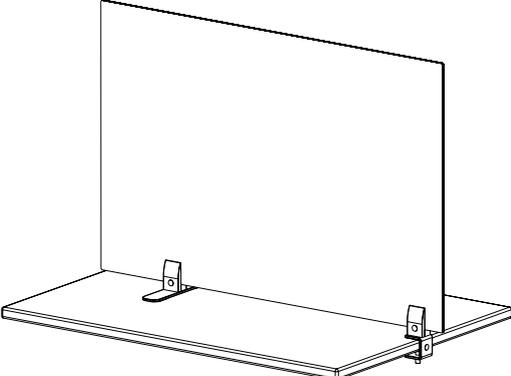

Side Divider | Top Mount
Page : 7

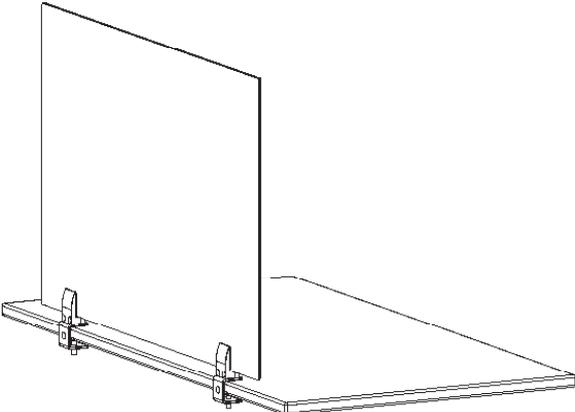


Privacy | Top Mount
Page : 6

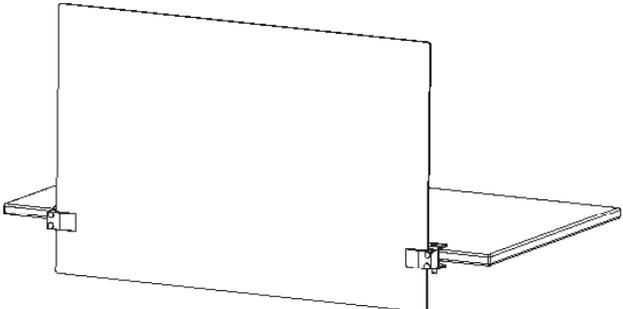


Privacy | Modesty
Page : 8

Matériaux fournis


Remarque: les pièces ne sont pas affichées à la bonne échelle.

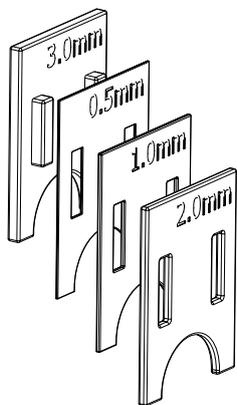


Intercalaires d'encoche




clé Allen

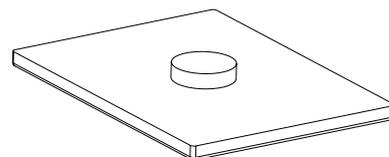


Couvercle inférieur




Couvercle de trou




Pince à vis de la table




Pince à vis du panneau

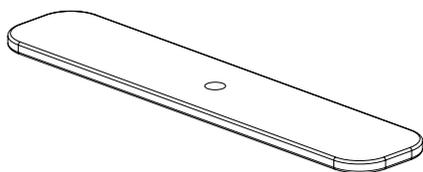

Base de fixation



Pince de fixation
de la table / cache-capsule




Pince de fixation
du panneau

Privacy | Back Mount


Lisez toutes les instructions d'assemblage avant de commencer l'installation.

Utilisez toutes les pinces de fixation de panneau pour les positions requises.

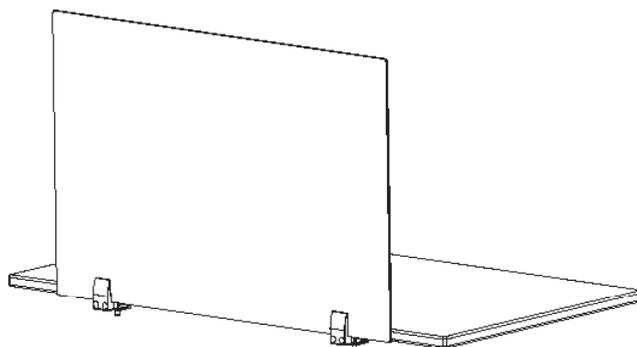


Étape 1

Tournez la pince à vis de manière à ce qu'elle soit attachée fermement à la surface de la table.

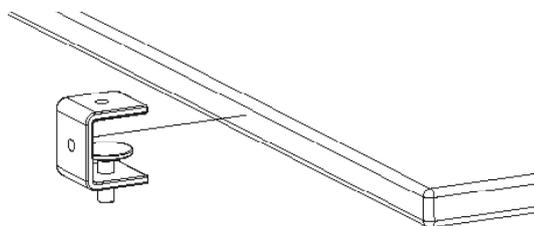


Étape 2

Attachez la première partie de la pince de fixation au support.

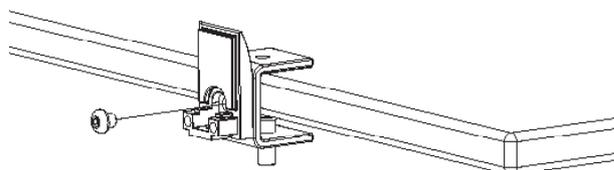


Étape 3

Ne serrez pas trop fort sur le support pour faciliter la prochaine étape.

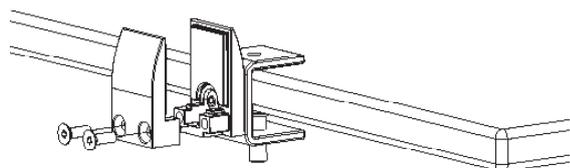


Étape 4

Placez le panneau. Serrez la vis à la main avec une clé Allen jusqu'au maximum.

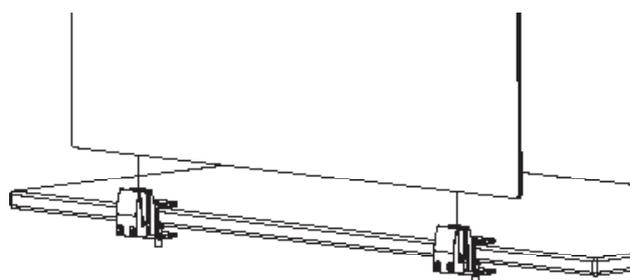

Étape 5


Installez les couvercles de trous.

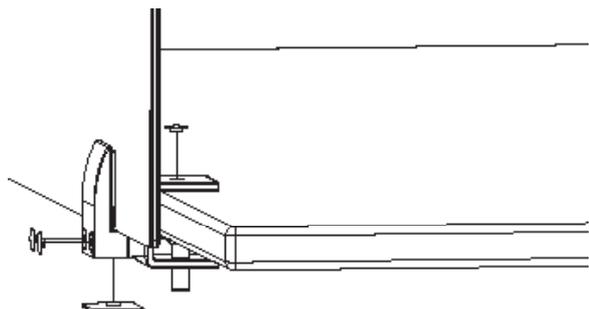

Privacy | Top Mount


Lisez toutes les instructions d'assemblage avant de commencer l'installation.

Utilisez toutes les pinces de fixation de panneau pour les positions requises.

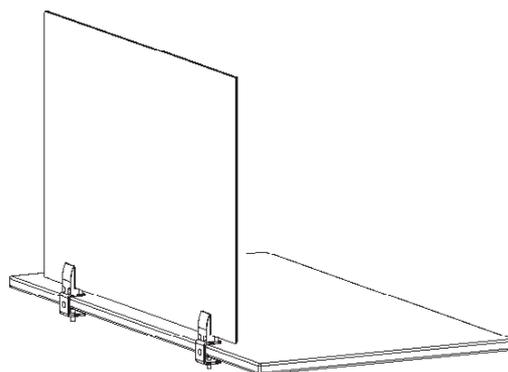


Étape 1

Tournez la pince à vis de manière à ce qu'elle soit attachée fermement à la surface de la table.

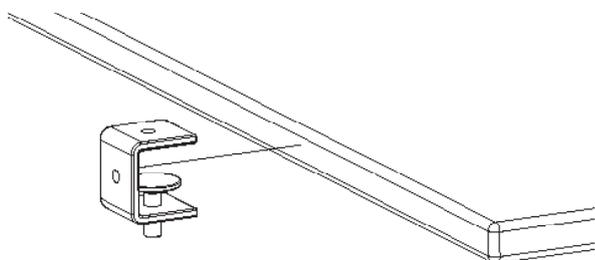


Étape 2

Attachez la première partie de la pince de fixation au support.

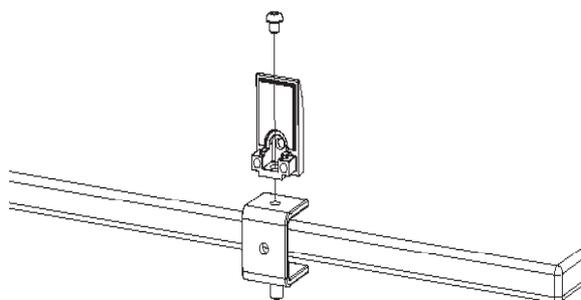


Étape 3

Ne serrez pas trop fort sur le support pour faciliter la prochaine étape.

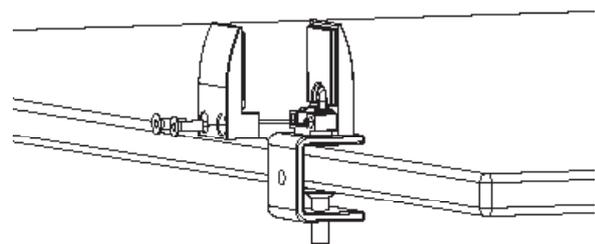


Étape 4

Placez le panneau. Serrez la vis à la main avec une clé Allen jusqu'au maximum.

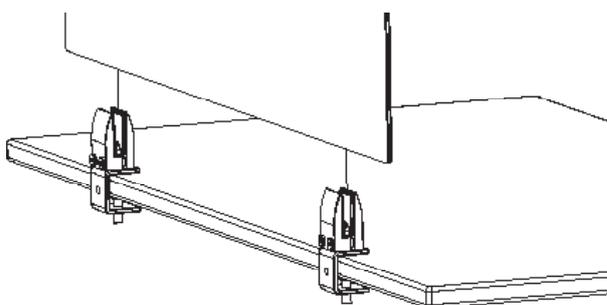

Étape 5


Attachez les couvercles de trous.

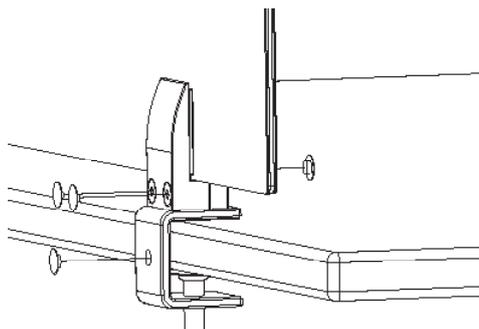

Side Divider | Top Mount


Lisez toutes les instructions d'assemblage avant de commencer l'installation.

Utilisez toutes les pinces de fixation de panneau pour les positions requises.

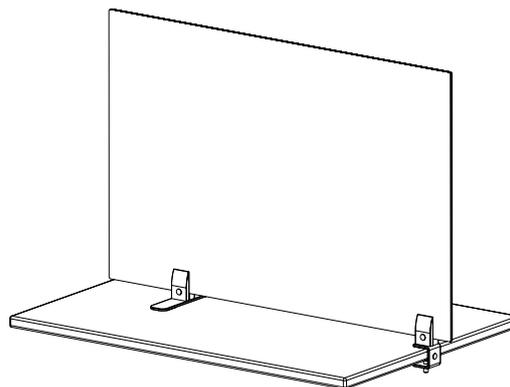


Étape 1

Tournez la pince à vis de manière à ce qu'elle soit attachée fermement à la surface de la table. Assurez-vous que le revêtement antidérapant est orienté vers le bas.

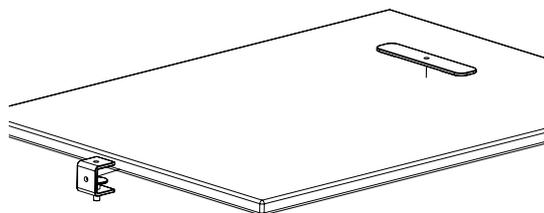


Étape 2

Attachez la première partie de la pince de fixation aux deux supports.

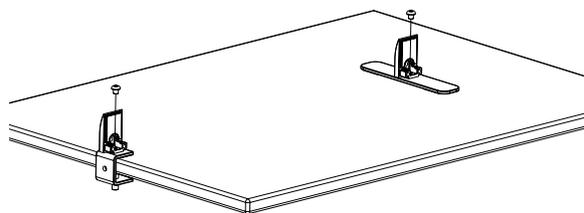


Étape 3

Ne serrez pas trop fort sur le support pour faciliter la prochaine étape.

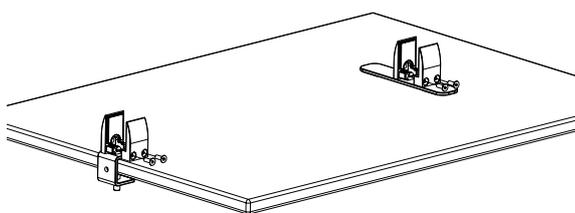



Étape 4

Placez le panneau. Serrez la vis à la main avec une clé Allen jusqu'au maximum.

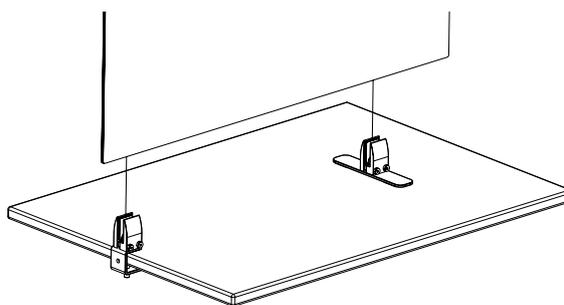

Étape 5

Attachez les couvercles de trous.

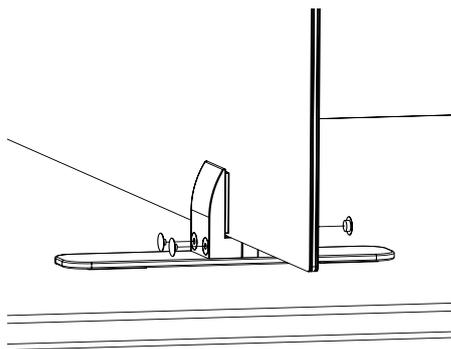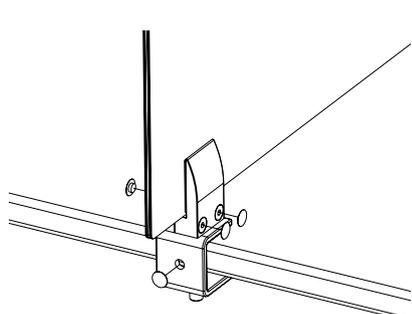


Privacy | Modesty

Lisez toutes les instructions d'assemblage avant de commencer l'installation.


Utilisez toutes les pinces de fixation de panneau pour les positions requises.

Cette configuration ne peut être utilisée qu'avec les tailles suivantes: 385 mm x 585 mm, 385 mm x 785 mm, 585 mm x 585 mm, 585 mm x 785 mm

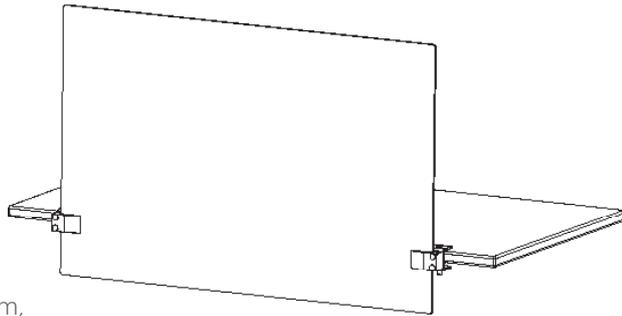


Étape 1

Tournez la vis de fixation de manière à ce qu'elle soit attachée fermement à la surface de la table. Assurez-vous que le revêtement antidérapant est orienté vers le bas.

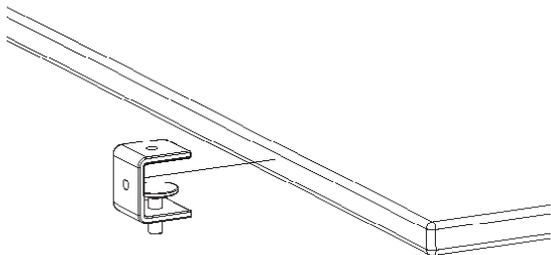



Étape 2

La pince de fixation doit être orientée de manière à serrer le panneau à gauche et à droite.

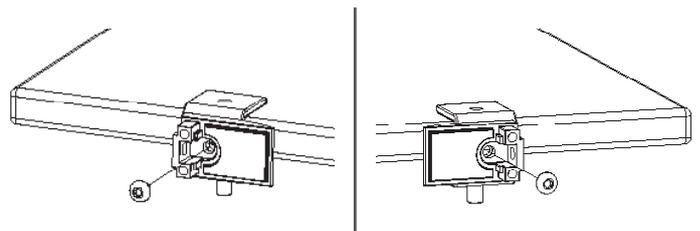


Étape 3

Placez le panneau. Serrez la vis à la main avec une clé Allen jusqu'au maximum.

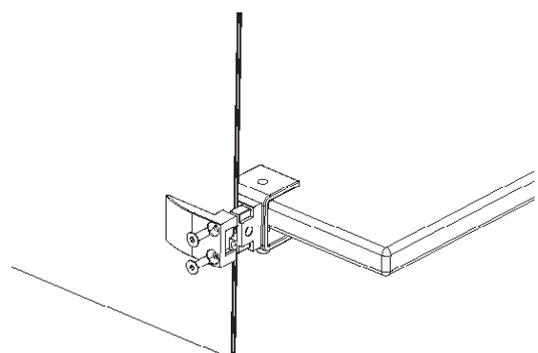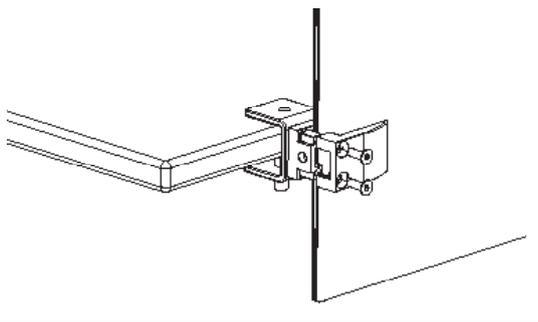

Étape 4

Serrez la vis à la main avec une clé Allen jusqu'au maximum (pince de fixation droite).

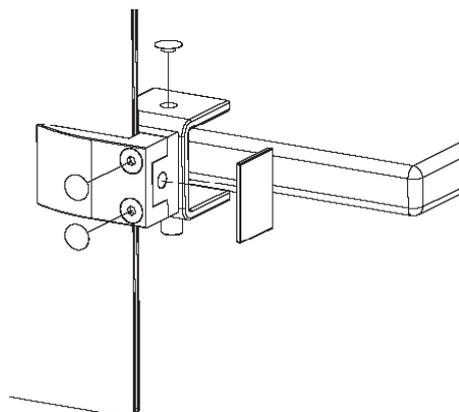

Étape 5

Attachez les couvercles de trous.

Garantie des produits collaboratifs

Surface du panneau CeramicSteel : Garantie à vie

PolyVision garantit que toutes les surfaces et/ou tous les produits émaillés de porcelaine fabriqués à base de CeramicSteel e³™ (surfaces d'écriture de qualité supérieure) ou de CeramicSteel a³™ (produits collaboratifs) conserveront leurs propriétés d'écriture et d'effacement, ainsi que leur variance de brillance et leur uniformité de couleur pendant toute la durée de vie du bâtiment ou tant que le produit est utilisé, selon la première éventualité.

Fabrication du panneau et produit mobile : Garantie limitée de 10 ans

PolyVision garantit que ses panneaux, dans des conditions atmosphériques normales et lorsqu'ils sont imperméabilisés contre l'humidité, ne se décolleront pas du substrat ni ne se déformeront pendant une période de 10 ans. PolyVision garantit que nos produits mobiles, s'ils sont utilisés dans des conditions normales, fonctionneront comme prévu pendant une période de 10 ans.

Accessoires : Garantie limitée de 2 ans

PolyVision garantit que nos accessoires, comprenant, mais sans toutefois s'y limiter, la barre d'outils collaborative et la brosse à tableau ronde magnétique, fonctionneront comme prévu pour une période de deux (2) ans sous des conditions d'utilisation normales. Les consommables tels que les bâtons de craie et les marqueurs ne sont pas couverts par la garantie sur les accessoires.

En cas de non-respect de cette garantie notifiée par écrit par le client, Polyvision aura la possibilité de corriger cette non-conformité par le biais d'une réparation ou d'un remplacement. Les corrections effectuées de la manière indiquée ci-dessus constituent l'exécution complète de toutes les obligations de PolyVision concernant la qualité du panneau CeramicSteel. La garantie est uniquement en vigueur dans le cadre d'une utilisation et d'une maintenance normales et ne couvre pas les défauts causés par une mauvaise manipulation, du vandalisme ou des abus, ou résultant du non-respect des instructions et des recommandations de PolyVision en matière de maintenance.

La garantie est annulée si des modifications sont apportées aux produits par le client ou d'autres professionnels avec ou sans le consentement écrit ou la connaissance préalable de PolyVision. La garantie ne couvre pas le coût de retrait ou de réinstallation. La présente garantie est entrée en vigueur le 12 juillet 2019 et remplace les conditions générales de toutes les garanties précédentes liées aux surfaces délivrées par PolyVision à ses clients.

La présente garantie limitée constitue l'unique recours contre les défauts du produit. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est fournie, notamment toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. PolyVision n'est pas responsable des dommages consécutifs ou accessoires résultant d'un défaut du produit.

PolyVision Amériques

10700 Abbotts Bridge Road
Suite 100
Johns Creek, GA 30097 USA

T 1 888 325 6351
E info@polyvision.com

PolyVision Europe

Zuiderring 56
3600 Genk, Belgium

T +32 89 32 31 30
E EMEAsupport@polyvision.com

PolyVision Asie-Pacifique

15th Floor, Kinwick Centre
32 Hollywood Road, Central District
Hong Kong

T +852 2520 0160
E APACsupport@polyvision.com



©2020 PolyVision Corporation. Tous droits réservés. Les marques commerciales utilisées dans le présent document sont la propriété de PolyVision Corporation ou de leur propriétaire respectif. PolyVision Corporation se réserve le droit de modifier la conception, la construction ou la commercialisation du produit, ou d'arrêter la commercialisation du produit ou du matériau sans avis préalable.

polyvision.com



11-02-2021